



感谢您选用由江群科技有限公司研制、开发、生产的,下贴式超声单相全自动水位控制器(J16D2A), 俗称“水宝”。


在使用前, 请仔细阅读本说明书, 以确保能正确使用, 否则, 将妨碍正常运行或引起故障和降低使用寿命。

该产品适用于家庭, 厂矿, 楼宇。立卧式钢, 铁, 不锈钢, 玻璃, 朔料, 玻璃钢等各类材质的, 最高水位 2 米内的水罐或水箱。当水位到达低水位时自动控制水泵抽水, 到高水位时自动停止, 如此循环反复。当水源断水、水泵干抽、水泵不上水、逆止阀漏水时会自动停机。

该产品外形小巧美观, 安装容易, 操作简单, 控制功率高。探头灵敏水位控制精度到 1MM, 寿命长, 探头主机浑然一体, 外壳为可降解材质, 绿色环保, 绝对杜绝漏电, 防水防雨。并且接线简单, 进出线各一根 2 芯橡胶电缆线, 节省投资。故是家庭, 厂矿控制水泵自动抽水的理想产品。

电气参数

- 输入电压：220V 50Hz
- 待机功率：5W
- 待机电流：100MA
- 工作工耗：10W
- 工作电流：300MA
- 控制功率：2.5KW

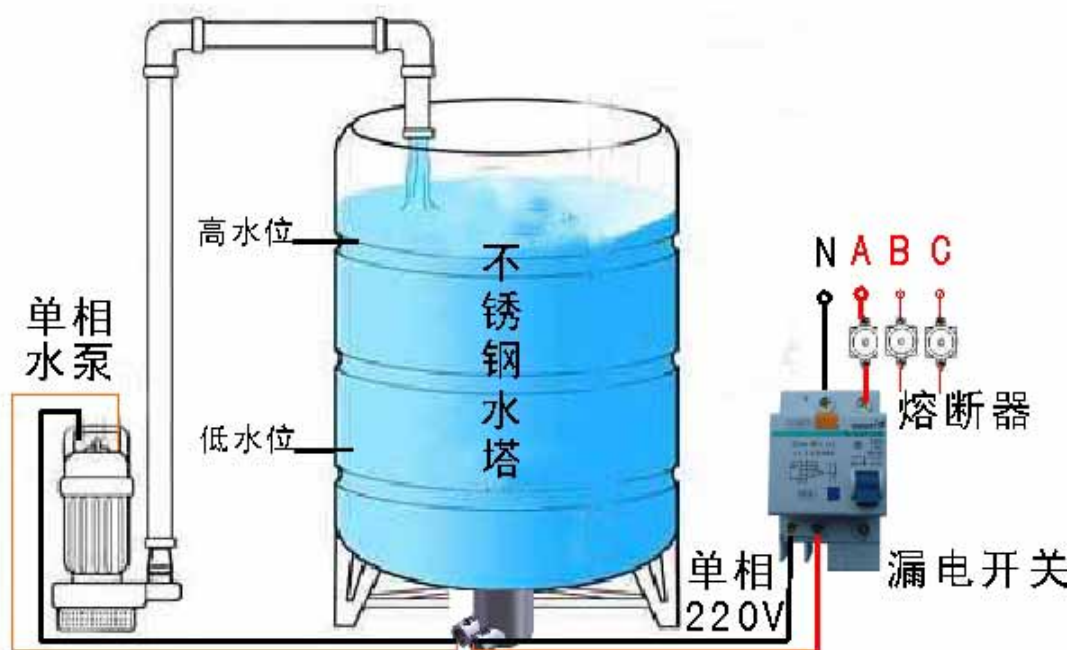


型号规格

J16 D 2 A

单相水控器
2M 量程
下贴式水泵控制器
型 号：歼十六系列

如果要用到 3 相的水泵，潜水泵等 380V 三相的负载：

可以在控制器上，加接三相的线包电压为 220V 的继电器，如下图所示。其它配件，依据水泵电气参数而定。

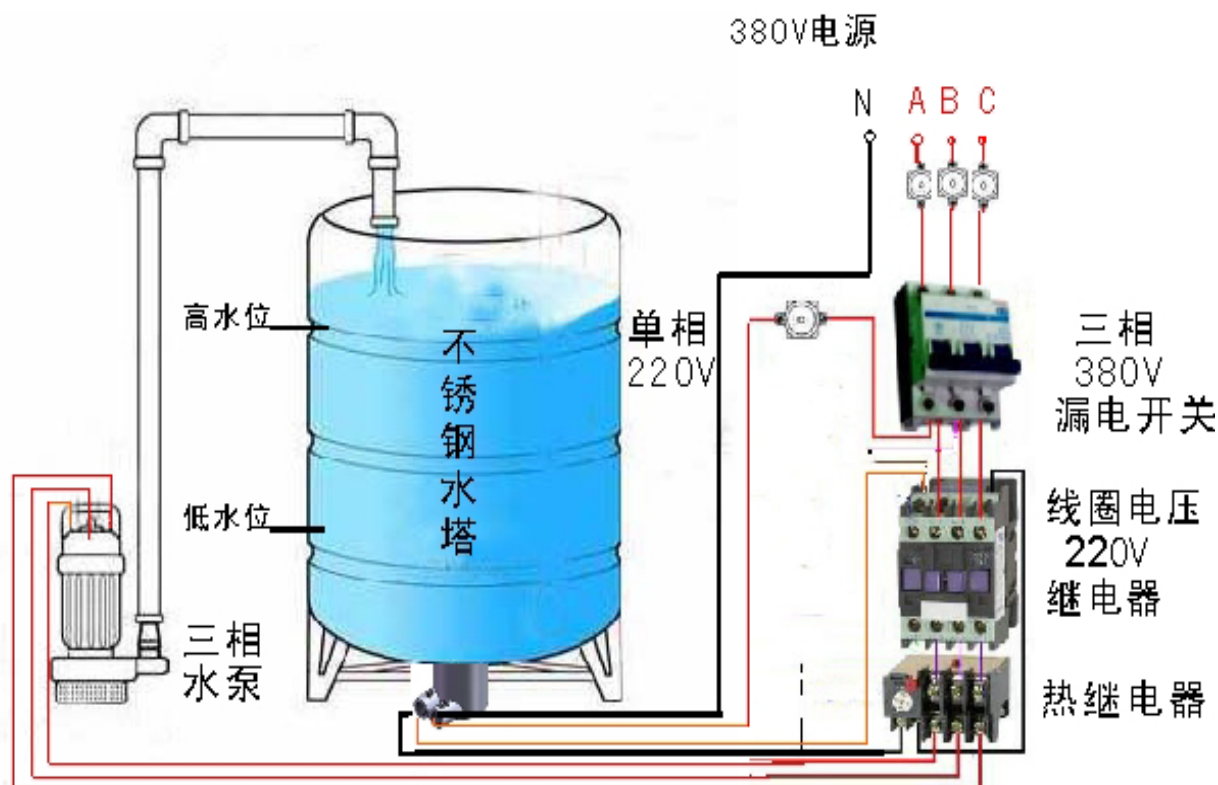

整体尺寸

