




感谢您选用由江群科技有限公司研制、开发、生产的,下贴分体式超声单相全自动水位控制器(J16D2B),俗称“水宝”。

在使用前,请仔细阅读本说明书,以确保能正确使用,否则,将妨碍正常运行或引起故障和降低使用寿命。

该产品适用于家庭,厂矿,楼宇。立卧式钢,铁,不锈钢,玻璃,朔料,玻璃钢等各类材质的,最高水位 2 米内的水罐或水箱。还适用于最高水位 2 米内的,水池,水潭,水库等水体。当水位到达低水位时自动控制水泵抽水,到高水位时自动停止,如此循环反复。当水源断水、水泵干抽、水泵不上水、逆止阀漏水时会自动停机。

电气参数

- 输入电压：220V 50Hz
- 待机功率：5W
- 待机电流：100MA
- 工作功耗：10W
- 工作电流：300MA
- 控制功率：2.5KW

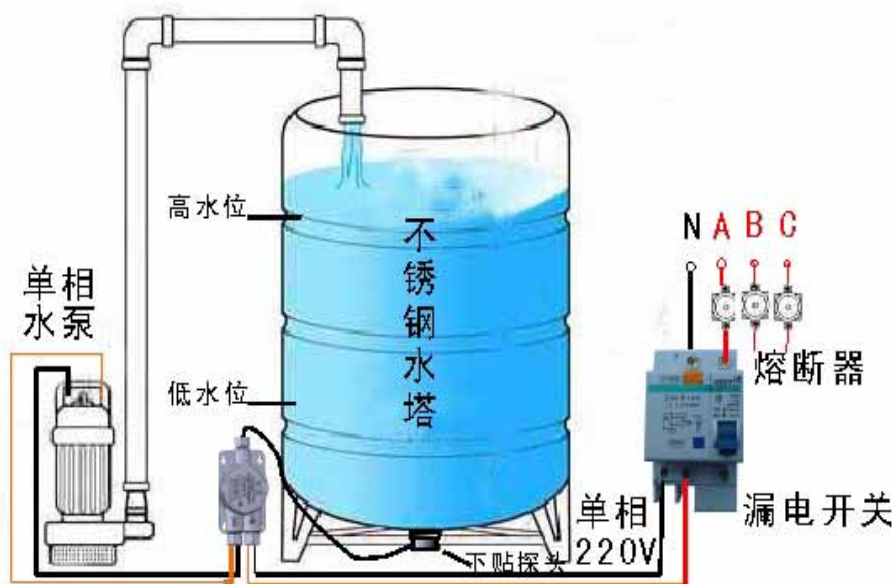


型号规格

J16 D 2 A

单相水控器
2M 量程
下贴式水泵控制器
型 号：歼十六系列

如果要用到 3 相的水泵，潜水泵等 380V 三相的负载：

可以在控制器上，加接三相的线包电压为 220V 的继电器，如下图所示。其它配件，依据水泵电气参数而定。

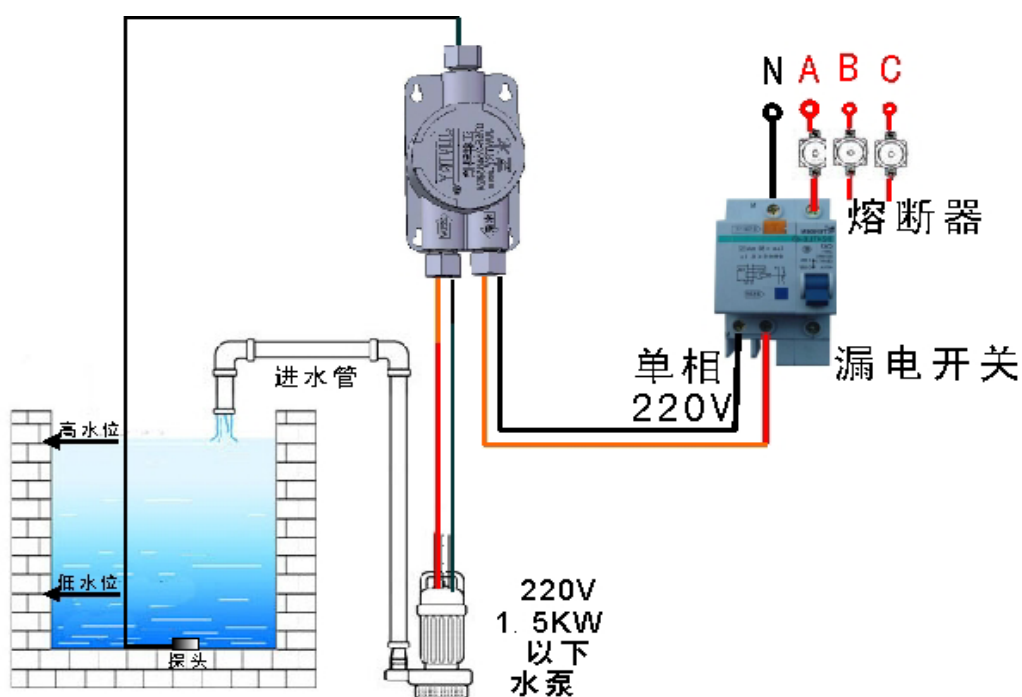

整体尺寸

